



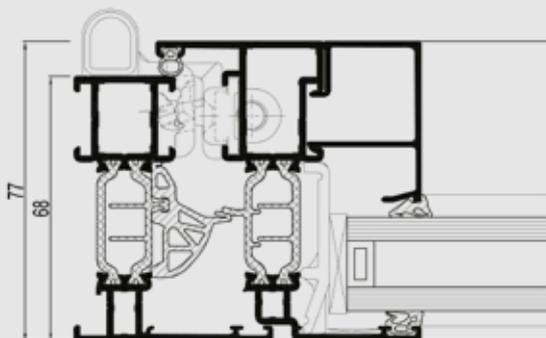

Concept System 77

Comfort e sicurezza

R
Reynaers
Aluminium

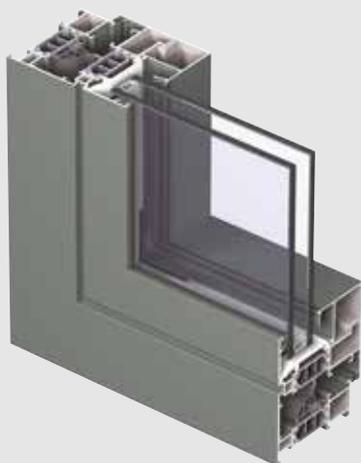

Concept System® 77 è il sistema ad elevato isolamento per finestre e porte che soddisfa elevati requisiti in termini di isolamento termico, stabilità e sicurezza. La variante di sistema HI+ raggiunge valori U_f fino a $1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$, mentre il valore U_f di una sezione standard telaio/anta con larghezza visibile pari a 115 mm è $1.7 \text{ W/m}^2\text{K}$.

CS 77 è disponibile in diversi varianti estetiche per rispondere adeguatamente ai trend costruttivi contemporanei e consente di realizzare tutti i tipi di finestre e porte con apertura sia verso l'interno, sia verso l'esterno. Il sistema prevede inoltre la possibilità di integrare l'unità di ventilazione Ventalis®.

Le prestazioni di isolamento acustico, di resistenza ad aria-acqua-vento e quelle più specifiche relative all'anti-effrazione e alla resistenza ai proiettili, soddisfano anche i più severi standard europei. Inoltre, CS 77 è disponibile in diversi livelli di anti-effrazione (lassi 2 e 3), a garanzia dell'elevato livello di sicurezza.



CARATTERISTICHE TECNICHE

				
Varianti stilistiche		FUNCTIONAL	SOFTLINE	HIDDEN VENT
Larghezza min. visibile finestra apertura interna	Telaio	51 mm	51 mm	76 mm
	Anta	33 mm	33 mm	non visibile
Larghezza min. visibile finestra apertura esterna	Telaio	175 mm	-	-
	Anta	76 mm	-	-
Larghezza min. visibile porta complanare apertura interna	Telaio	68 mm	-	-
	Anta	76 mm	-	-
Larghezza min. visibile porta complanare apertura esterna	Telaio	42 mm	-	-
	Anta	102 mm	-	-
Larghezza min. visibile traverso		76 mm	76 mm	126 mm
Profondità costruttiva generale del sistema	Telaio	68 mm	68 mm	68 mm
	Anta	77 mm	77 mm	72.5 mm
Aletta di sovrapposizione		25 mm	25 mm	18.5 mm
Spessore vetro		up to 53 mm	up to 40 mm	up to 48 mm
Metodo di vetratura		a secco con EPDM o silicone neutro		
Taglio termico		barrette di poliammide rinforzato con fibra di vetro a omega da 32 mm e/o a camera cava		
Variante High Insulation (HI)		Disponibile	Disponibile	Non disponibile
Variante High Insulation Plus (HI+)		Disponibile	Non disponibile	Non disponibile

PRESTAZIONI

ENERGY											
	Isolamento termico ⁽¹⁾ EN ISO 10077-2	Valore Uf fino a 1.2 W/m ² K in base alla combinazione telaio/anta e allo spessore del vetro.									
COMFORT											
	Isolamento acustico ⁽²⁾ EN ISO 140-3; EN ISO 717-1	Rw (C; Ctr) = 36 (-1; -4) dB / 42 (-2; -4) dB, in base al tipo di vetro									
	Permeabilità all'aria, pressione max. testata ⁽³⁾ EN 1026; EN 12207	1 (150 Pa)		2 (300 Pa)		3 (600 Pa)		4 (600 Pa)			
	Tenuta all'acqua ⁽⁴⁾ EN 1027; EN 12208	1A (0 Pa)	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E900 (900 Pa)
	Resistenza al carico vento, pressione max. testata ⁽⁵⁾ EN 12211; EN 12210	1 (400 Pa)		2 (800 Pa)		3 (1200 Pa)		4 (1600 Pa)		5 (2000 Pa)	Exxx (> 2000 Pa)
	Resistenza al carico vento con freccia di flessione ⁽⁵⁾ EN 12211; EN 12210	A (≤ 1/150)				B (≤ 1/200)			C (≤ 1/300)		
SICUREZZA											
	Resistenza anti-effrazione ⁽⁶⁾ EN 1627-1630	RC 1				RC 2			RC 3		
	Resistenza al fuoco ⁽⁷⁾ - EN 13501-2, EN 1364-1, EN 1634-1 - NEN 6069	EI 30 EI 60, EI 45 EW 30									
	Resistenza ai proiettili ⁽⁸⁾ EN 1522	FB 1	FB 2	FB 3	FB 4	FB 5	FB 6				
				FSG		Kalashnikov					

La tabella mostra le possibili classi e i valori di resistenza. I valori evidenziati in rosso sono quelli relativi a questo sistema.

- (1) Il valore di Uf misura il flusso di calore. Più basso è tale valore e migliore è l'isolamento termico del profilo.
- (2) L'indice di riduzione acustica RW misura la capacità del telaio di ridurre il rumore esterno.
- (3) Il test per la resistenza all'aria misura il volume di aria che passa attraverso una finestra ad una certa pressione.
- (4) Il test per la resistenza all'acqua si esegue applicando un getto d'acqua uniforme, incrementando la pressione fino a quando l'acqua inizia a penetrare dalla finestra.
- (5) La resistenza al carico del vento è una misura della resistenza strutturale dei profili ed è testata applicando diversi livelli di pressione tali da simulare la forza del vento. Esistono fino a 5 livelli di resistenza al vento (1 a 5) e 3 classi di flessione (A, B, C). Più alto è il numero e migliori sono le prestazioni.
- (6) Il test antieffrazione viene effettuato utilizzando carichi statici e dinamici e attraverso simulazioni di effrazione mediante l'utilizzo di specifici attrezzi.
- (7) La classe di prestazione è definita dalla diretta esposizione della costruzione al fuoco allo scopo di determinarne la stabilità, l'isolamento termico e l'isolamento delle radiazioni in un certo lasso di tempo.
- (8) La resistenza ai proiettili della finestra o della porta è valutata in base alle diverse classi di arma di fuoco e munizioni: pistole, fucili automatici e da caccia.