

SlimLine 38

Porte



Reynaers
Aluminium

Windows.
Doors.
Façades.

Together for better

www.reynaers.it

Design elegante ultra-slim

SlimLine 38 consente di realizzare eleganti porte dal design sottile. Il sistema è disponibile in molteplici varianti di design e offre una qualità raffinata in ogni dettaglio.

Perfetto sia per le nuove costruzioni minimaliste, sia per i progetti di ristrutturazione, il design senza tempo che richiama il look dei serramenti in acciaio si fonde perfettamente con qualsiasi stile architettonico. Le varianti per portefinestra con triplo vetro e protezione antieffrazione (RC2 / PAS 24), garantiscono una sicurezza ottimale ed elevati standard di efficienza energetica.

SlimLine 38 combina l'eleganza con la sostenibilità certificata Cradle To Cradle®.



Durevole e a prova di futuro.

Poiché è necessario meno materiale per creare porte sottili ma robuste, l'impronta di carbonio di SlimLine 38 è notevolmente bassa. Inoltre, le porte a prova di futuro sono riciclabili al 100% e presentano varianti ad alto isolamento per soddisfare tutte le esigenze di abitazioni ed edifici a basso consumo energetico. SlimLine 38 coniuga il design ultrasottile con l'elevata qualità dei materiali ed un comfort abitativo eccellente.

Design ultrasottile.


Le porte SlimLine 38 uniscono il design intramontabile ispirato all'acciaio con tutti i vantaggi dei profili in alluminio. Prestazioni eccezionali, design sottile ed elevata velocità di produzione: ecco perché è la soluzione perfetta per tutti i tipi di progetti. Le varianti di design Classic e Ferro, insieme alle diverse tipologie di apertura permettono di aggiungere un tocco personale alla scelta dei serramenti di alta qualità.

Finiture di alta qualità in ogni dettaglio.

Il design di alta qualità è visibile soprattutto nei minimi dettagli. In SlimLine 38 tutta la ferramenta, comprese le cerniere e le opzioni di drenaggio, è elegantemente nascosta all'interno dei profili ultrasottili. Inoltre, il sistema per porte fino a 3 metri di altezza è dotato di molteplici soluzioni di soglie per unire il design elegante con la pura praticità.

SlimLine 38 Doors Informazioni generali

Dimensioni anta (mm)

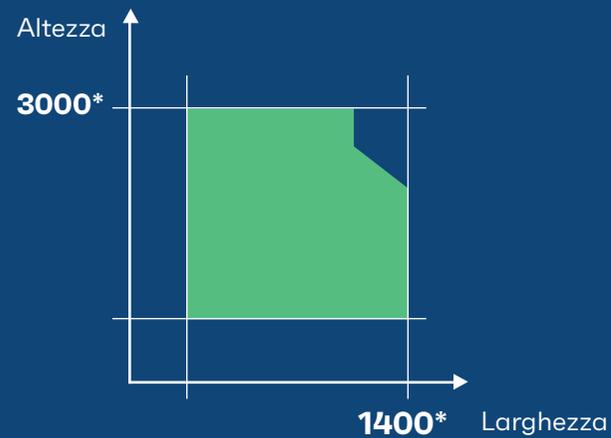

*Le dimensioni massime dipendono da molteplici parametri, inclusi i requisiti di carico del vento e la scelta del tipo di vetro.

Peso anta (kg)




Anta apribile

130

Dimensioni visibili (mm)

Porta ad apertura interna

1	Larghezza min. telaio	38
2	Larghezza min. anta	21
3	Profondità telaio	76 o 99
4	Profondità anta	86
5	Spessore vetro	fino a 55

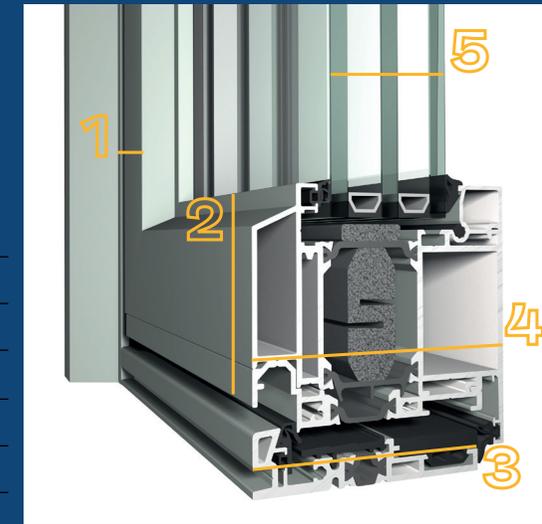

SlimLine 38 Doors Varianti

SlimLine 38 Terrace Door

Isolamento termico - Uf (W/m²K)	Fino a 1.6
Tenuta all'acqua	9A (600 Pa)
Resistenza al carico vento	C3 (1200 Pa)
Antieffrazione	RC2 (EN 1627)



SlimLine 38 Zero Threshold Door

Isolamento termico - Uf (W/m²K)	Fino a 1.6
Tenuta all'acqua	-
Resistenza al carico vento	-
Antieffrazione	-





SlimLine 38 Entrance Door

Isolamento termico - Uf (W/m²K)	Fino a 1.6
Tenuta all'acqua	5A (200 Pa)
Resistenza al carico vento	C3 (1200 Pa)
Antieffrazione	RC2 (EN 1627) / PAS 24



Scopri tutte le varianti sul nostro sito web

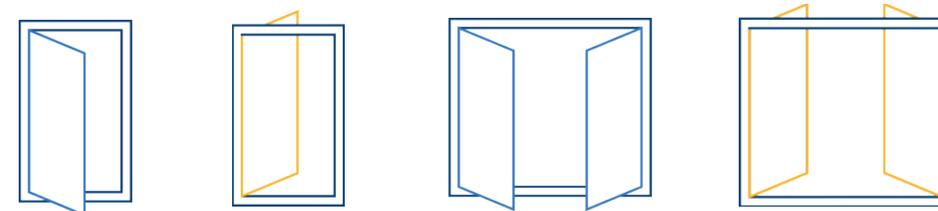

SlimLine 38 Doors Opzioni



Drenaggio nascosto

L'elegante soluzione di drenaggio nascosto evita l'utilizzo dei tappi di copertura in plastica per nascondere i fori di drenaggio. Ciò si traduce nel pieno rispetto del design elegante del sistema con linee pulite e minimali, unito a prestazioni eccellenti.



Soluzione antipanico

Negli edifici pubblici è sempre richiesta una via di fuga rapida e sicura. Le porte SlimLine 38 sono dotate di tecnologia antipanico per garantire un passaggio ed un deflusso sicuro anche in situazioni di pericolo.



Soglia bassa

Riducendo l'altezza della soglia è possibile offrire un accesso libero e senza ostacoli a chiunque e in ogni momento. Questa soluzione permette di limitare i rischi di inciampo, mantenendo inalterato l'aspetto pulito e attraente che contraddistingue le porte SlimLine 38.



Soglia zero

Creare ingressi e uscite accessibili ed azzerare i confini tra interno ed esterno non è mai stato così facile. Questa soluzione prevede una soglia elegantemente nascosta, la soluzione ideale per progetti in cui è richiesto l'abbattimento delle barriere architettoniche, anche con pavimentazione continua.



Design

Le porte minimali SlimLine 38 si riconoscono facilmente grazie al loro aspetto elegante e ultrasottile. In qualsiasi variante di design Classic, Ferro o Functional, le robuste porte SlimLine 38 creano un ingresso elegante in ogni edificio. La variante Ultraslim Terrace Door è caratterizzata dai profili anta più sottili di tutta la nostra gamma e da un'elegante piastra per serratura corta inserita nel vetro.



Sostenibilità

Le porte SlimLine 38 sono sempre una scelta responsabile. Il sistema certificato Cradle To Cradle® include una variante ad alto isolamento e profili ultrasottili che richiedono meno alluminio per essere realizzati. Di conseguenza, le porte hanno un livello di carbonio incorporato inferiore rispetto alla maggior parte dei sistemi concorrenti. Inoltre, l'alluminio è riciclabile al 100% e riutilizzabile un'infinità di volte senza perdita di qualità.

Contattaci

Contatta il tuo rappresentante Reynaers Aluminium per ulteriori informazioni tecniche o scansa il codice QR per visitare il nostro sito web.

